



ABANICO DE TORRE 30"

TVT030110MD

TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ADVERTENCIA

1. Si el cable eléctrico se daña, haga que lo cambie el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada, para evitar riesgos innecesarios.
2. Para evitar riesgo de choque eléctrico, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o capacidades mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les ha dado supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de la seguridad de sus hijos jóvenes debe ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
4. Desconectar el aparato cuando no se use y antes de limpiarlo.
5. Mantenga todo artefacto eléctrico fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas o débiles. No permita que ellos usen artefactos eléctricos sin supervisión.
6. Cuando el ventilador está montado, nunca quite el protector de la hoja del rotor .
 - Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
 - No puede abrir el protector de la hoja del rotor para limpiar la hoja de rotor.
 - Limpie la rejilla y el protector de la hoja del rotor con un paño poco mojado.

• REGLAS PARA OPERACIÓN SEGURA




1. Nunca introduzca los dedos, lápices, ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
2. Desenchufe el ventilador antes de cambiarlo de lugar.
3. Asegúrese de poner el ventilador en una superficie estable antes de encenderlo para evitar que se vuelque.
4. NO ponga el ventilador en una ventana porque la lluvia puede causar una descarga eléctrica.
5. Sólo para uso interior.

1. Cuerpo
2. Base posterior
3. Base frontal
4. Tuerca de plástico
5. Cable eléctrico

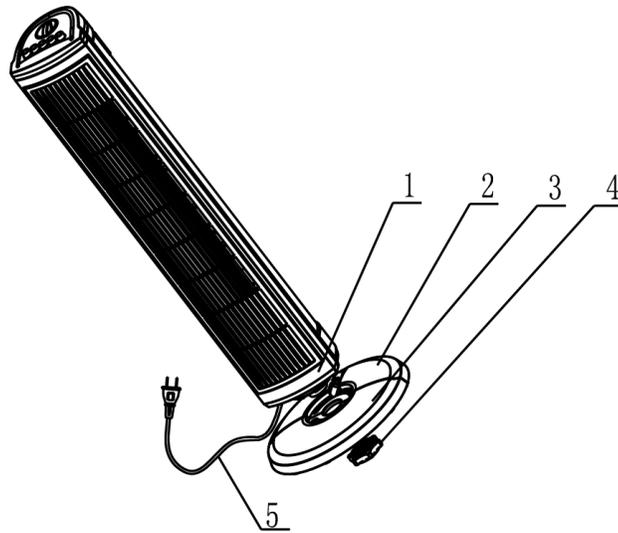

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Retire el cuerpo del ventilador y las piezas de repuesto de la caja. Ponga la base delantera junto con la base trasera y únalas. **(Fig. 1)**
2. Pase el cable de alimentación a través de la flauta e inserte el cuerpo del ventilador en la base. **(Fig. 3)**
3. Fije el cuerpo del ventilador a la base con la tuerca de plástico. **(Fig. 2)**

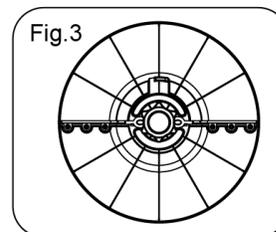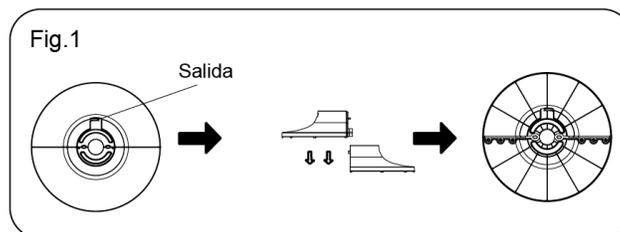


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

a. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DE CONTROL:

1. Temporizador 2. Oscilador 3. Velocidad

b. INSTRUCCIONES:

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
2. El flujo de aire se puede ajustar para oscilar de izquierda a derecha presionando el botón de oscilador (2). Si desea detener esta función, vuelva a pulsar el botón.
3. Temporizador automático de 120 minutos. Gire la perilla del temporizador (1) al tiempo deseado; el ventilador se detendrá cuando se acabe ese tiempo. Se puede ajustar por un máximo de 120 minutos. Si no se requiere la función del temporizador, y prefiere ventilación constante, gire la perilla del temporizador a la posición "ON".
4. La velocidad es ajustada mediante el interruptor de velocidad (3) en la parte superior del ventilador. Hay 4 posiciones: OFF - Apagado; L - Bajo; M - Medio; H - Alto.



MANTENIMIENTO

El ventilador precisa de poco mantenimiento. No intente arreglarlo usted mismo. Si precisa algún servicio, comuníquese con el personal de servicio calificado.

1. Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo y de armarlo o desarmarlo.
2. Para que el motor tenga ventilación adecuada, mantenga libres de polvo los conductos de ventilación que están en la parte posterior del motor. No desarme el ventilador para eliminar el polvo.
3. Por favor, limpie la parte exterior del ventilador pasándole un trapo limpio con detergente suave.
4. No utilice ningún detergente abrasivo ni solventes porque éstos rayarán la superficie de su ventilador. Tampoco utilice ninguno de los siguientes productos para limpiar: nafta, diluyente o benceno.
5. Evite que entre agua u otros líquidos en la caja del motor y en las piezas internas del artefacto.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
2. Las partes plásticas deben ser limpiada con un paño húmedo con jabón suave. Remueva los restos de jabón con un paño seco.



TELSTAR

LA CALIDAD NO CUESTA MÁS

www.calidadtelstar.com